



Connettore Speaker

PA-COM | Tourline 25 Canali



Connettore Speaker PA-COM



Connettore Speaker PA-COM

Questi connettori utilizzano standard del settore con configurazione a **8 e 19 pin** per collegamenti di altoparlanti e sono completamente compatibili con connettori CA-COM comunemente usati dai maggiori produttori mondiali di speaker. Derivati direttamente da standard militari affidabili e robusti (Mil C 5015 e VG 95234), sono forniti di serie con ghiera di accoppiamento rivestita in gomma e con contatti a saldare.


La serie PA-COM, garantisce affidabilità a lungo termine grazie alla costruzione robusta e risolve le carenze dei connettori industriali e militari più tradizionali quando utilizzati in applicazioni Touring.

Caratteristiche Principali


- Contatti a crimpare o saldare per cavi fino a 4mm²
- Grado di impermeabilità IP67 (se accoppiato) per applicazioni esterne
- Gusci metallici e ghiera di accoppiamento rivestita in gomma con sezioni di parete maggiorate per migliorarne la resistenza agli impatti
- Chiusura della ghiera di accoppiamento a baionetta veloce ed affidabile in caso di vibrazione o urto
- 500 cicli di accoppiamenti minimi
- Gusci in lega di alluminio con finitura nera resistente all'usura

Conettore Speaker PA-COM


8 Canali - Spina Volante Maschio

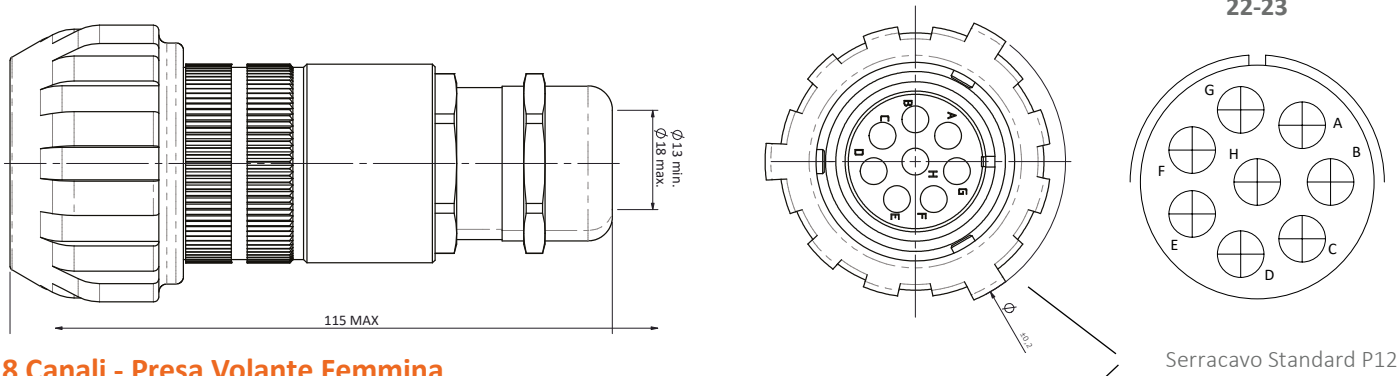

8 Canali - Presa Volante Femmina

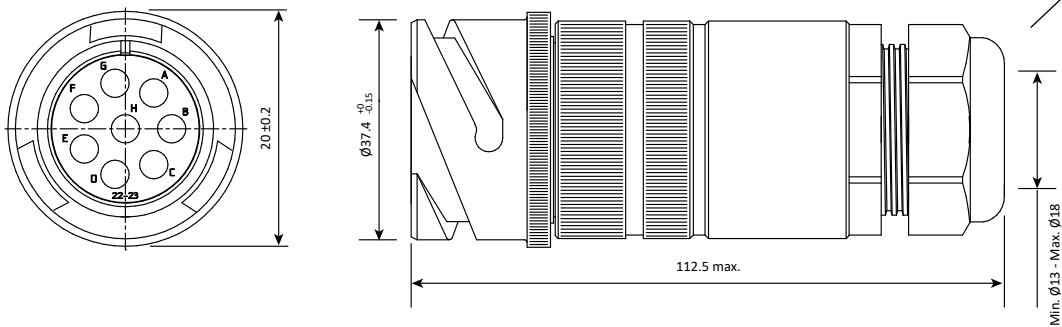


8 Canali - Presa per montaggio a Pannello

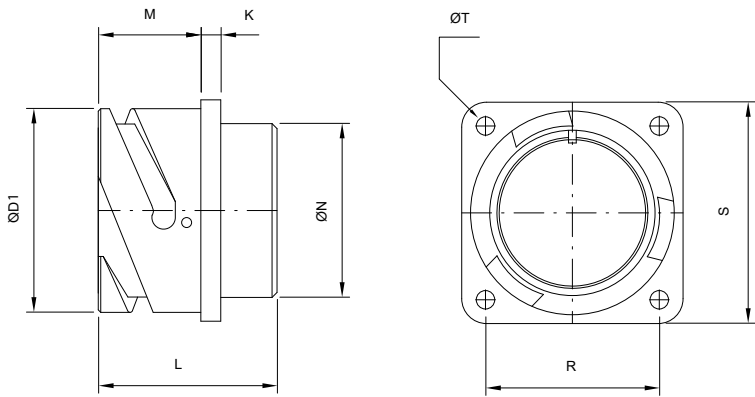

Pin Nr.	8
ØD1 +0 / -0.15	37.4
K ±0.2	4
L ±0.3	34.3
M +0.4 / -0	19
ØN Max	32.2
R ±0.1	31.8
S ±0.3	41
ØT H13	3.1

Dimensioni foratura pannello

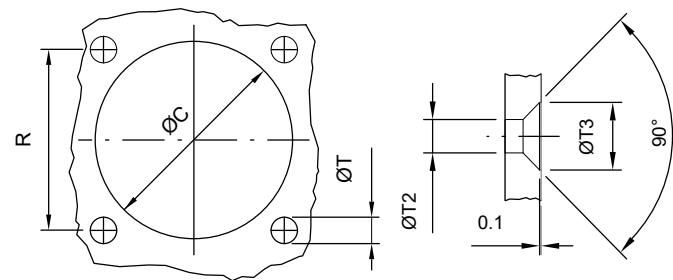


Misura Corpo	22
R±0.1	31.75
ØC±0.2	33
ØT Fori Passanti	7.4
ØT2 Fori Svasati	3.2
ØT3 Fori Svasati	6.5


Dimensioni in mm

Conettore Speaker PA-COM

19 Canali - Spina Volante Maschio

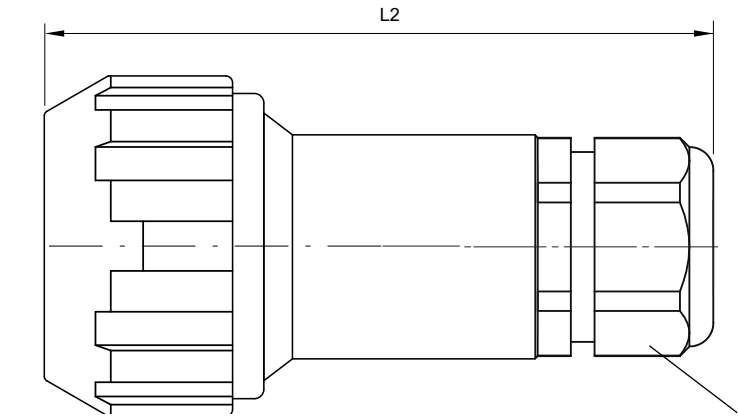


Disposizione
20A48




Serracavo Standard P12

19 Canali - Presa Volante Femmina

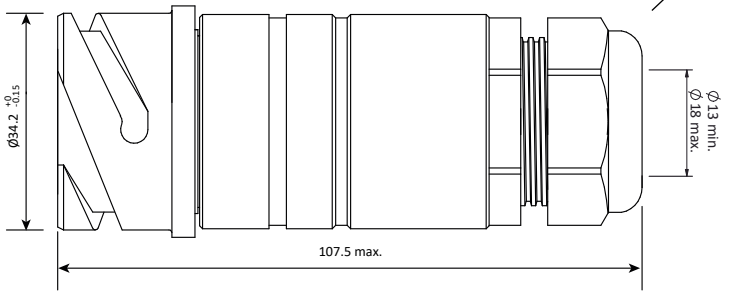


19 Canali - Presa per montaggio a Pannello

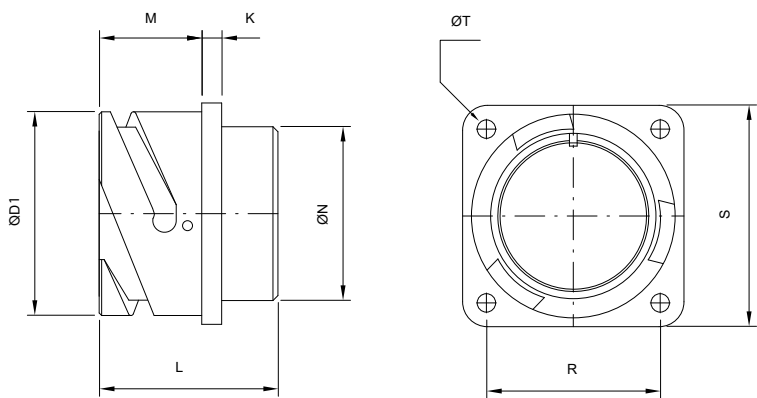

Pin Nr.	19
ØD1 +0 / -0.15	34.2
K ±0.2	4
L ±0.3	34.3
M +0.4 / -0	19
ØN Max	28.8
R ±0.1	29.4
S ±0.3	38.1
ØT H13	3.1

Dimensioni foratura pannello

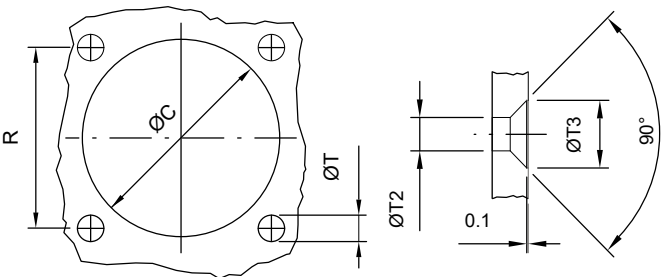


Misura Corpo	20
R±0.1	29.4
ØC±0.2	30
ØT Fori Passanti	4.5
ØT2 Fori Svasati	3.2
ØT3 Fori Svasati	6.5

Dimensioni in mm

Connettore Speaker PA-COM

Composizione Sigla

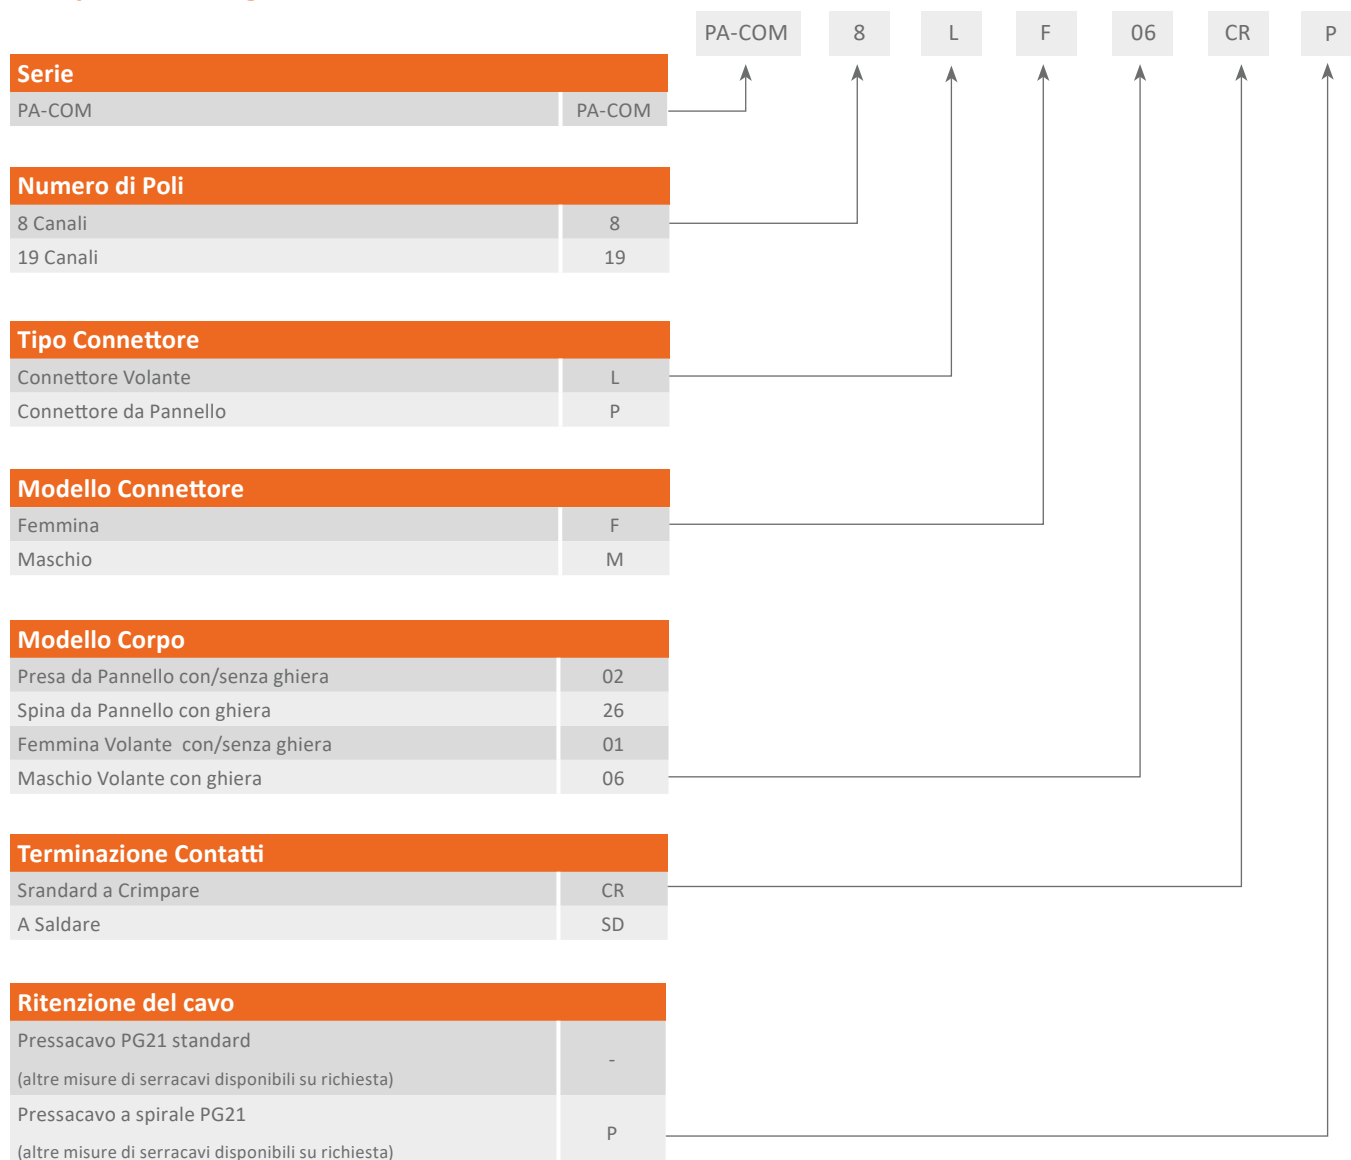

Dati Elettrici - 8 Canali

Misura Contatto	Corrente Massima (A)	Corrente Nominale (A)	Calo di tensione massimo (mV)	Caduta di tensione nominale (Vac)	Tensione Nominale (Vdc)
12	41	23	42	500	700

Dati Elettrici - 19 Canali

Misura Contatto	Corrente Massima (A)	Corrente Nominale (A)	Calo di tensione massimo (mV)	Caduta di tensione nominale (Vac)	Tensione Nominale (Vdc)
16	22	13	49	200	250

Connettore Speaker Tourline 25 Canali



Misura 32 - 25 Canali
Volante Maschio



Misura 32 - 25 Canali
Volante Femmina


Connettore Speaker Tourline 25 Canali

Connettori multipolari Tourline misura 32 a 25 canali per applicazioni di altoparlanti, progettati per collegare fino a 12 sistemi in un unico alloggiamento. Adottato da alcuni dei principali produttori mondiali di altoparlanti questi connettori sono basati sulla nostra popolare serie Tourline e sono realizzati per garantire continuità e funzionamento affidabile nell'ambiente duro delle applicazioni sonore professionali. Direttamente derivato da un affidabile e robusto standard militare (Mil C 5015 e VG 95234).


Caratteristiche Principali

- Contatti a crimpare o saldare per cavi fino a 4mm²
- Grado di impermeabilità IP67 (se accoppiato) per applicazioni esterne
- Gusci metallici e ghiera con sezioni di parete maggiorate per migliorarne la resistenza agli impatti
- Chiusura della ghiera di accoppiamento a baionetta veloce ed affidabile in caso di vibrazione o urto


Misura 32 - 25 Canali - Presa Volante Femmina

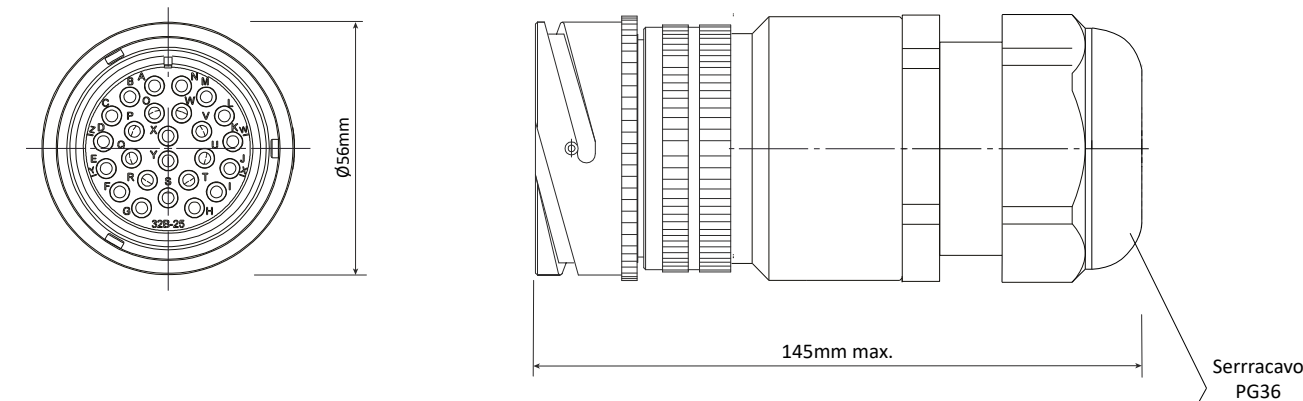


Misura 32 - 25 Canali - Spina Volante Maschio

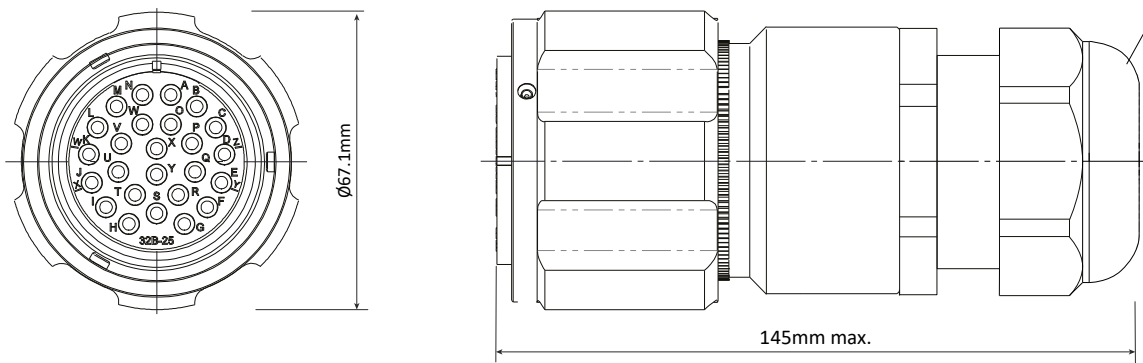


Misura 32 - 25 Canali Presa per montaggio a Pannello

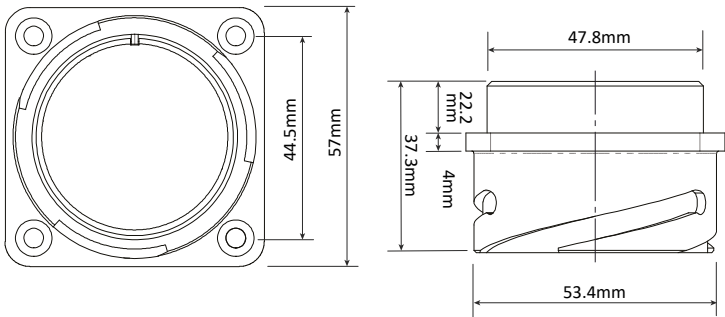

Misura 32 - 25 Canali Spina per montaggio a Pannello

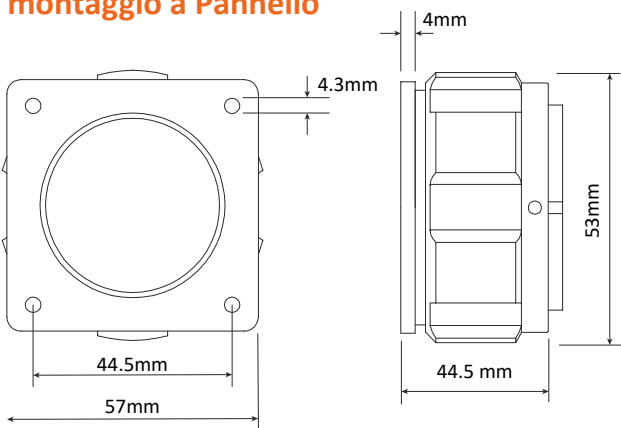

Dimensioni foratura pannello

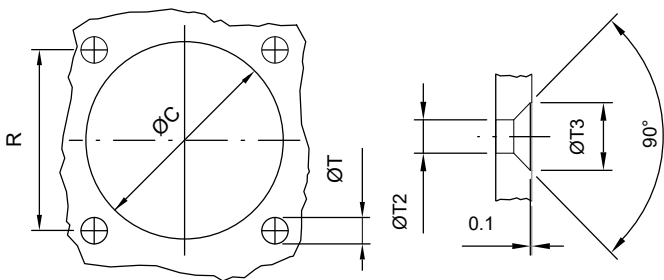


Misura Corpo	R ±0.1	θC ±0.2	θT Fori Passanti	θT2 Fori Svasati*	θT3 Fori Svasati*
32	44.5	48.5	4.4	4.3	8

* Solo per presa da pannello

Dimensioni in mm

Connettore Speaker Touline 25 Canali

Composizione Sigla

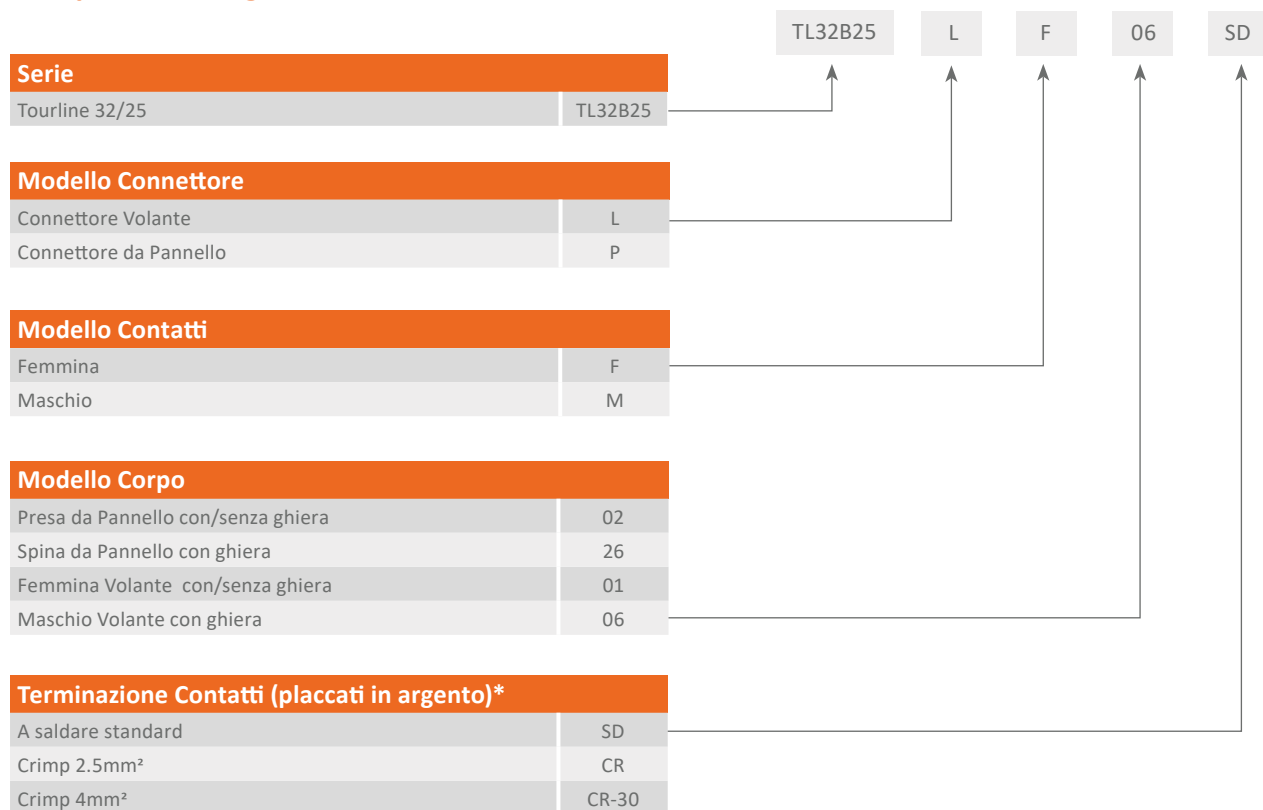

Pressacavo PG36 (per 24 mm - 32 mm) fornito di serie sui connettori per montaggio su cavo. Contattare l'ufficio vendite per serracavi alternativi.

* I contatti sono disponibili anche con placcatura in oro, si prega di contattare l'ufficio commerciale per maggiori informazioni.

Electrical Data

Misura Contatto	Corrente Massima (A)	Corrente Nominale (A)	Calo di Tensione Massimo (mV)	Calo di Tensione Nominale (Vac)	Tensione Nominale (Vdc)
12	41	23	42	500	700



Ten 47 S.r.l.
Via Antonio Oroboni, 64
20161 Milano
ITALIA

Tel: +39 02 36752500
Email: sales@ten47.com

www.ten47.it